


ZOELLER-DELTA-2342/2301-PREMIUM – Kombination von Automatic-Liftern

	2342 DELTA		2301 DELTA		
Entleerbare Behältertypen					
Behälterspektrum modellspezifisch	MGB	MGB	MGB	MGB	MGB
Spezifizierung gemäß Modellverzeichnis	80/120 l	140/240/340 l	80/120 l	140/240/340 l	500-1300 l
Sonderbehälter auf Anfrage	EN 840-1	EN 840-1	EN 840-1	EN 840-1	EN 840-2/-3
Liftermaße in mm					
a Einrichthöhe	820	900	820	900	900
b Bodenfreiheit Hubwagen	300	380	300	380	380
c Bodenfreiheit Schwenkarm	345-800	345-800	345-800	345-800	345-800
d Einbaubereich	1150-1600	1150-1600	1150-1600	1150-1600	1150-1600
e Bodenfreiheit Auflage	165-380	245-380	165-380	245-380	245-380
Technische Daten					
Zykluszeit*	5-7 s	5-7 s	5-7 s	5-7 s	10-12 s
Hub- und Kippkräfte**	1500 N	1500 N	1500 N	1500 N	7000 N
Schalldruckpegel***	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)
Hydraulikstrom an Kupplung	20-45 l/min		38-45 l/min		
Betriebsdruck	180 bar		180 bar		
Betriebsspannung	24 V		24 V		
Gewicht	ca. 340 kg		ca. 710 kg		

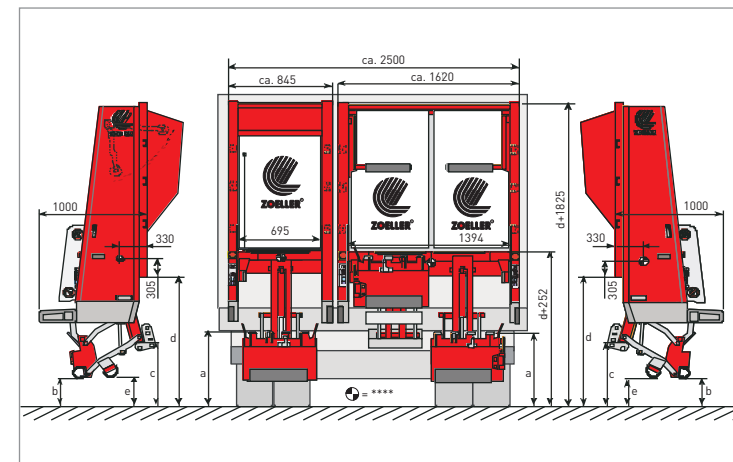

Legende

- * Zykluszeit (ohne Haltezeit) abhängig von Einbauhöhe, Behältergröße und Ölviskosität.
- ** Hub-Kippkräfte bei maximaler Ausnutzung des Behältervolumens mit einer Abfalldichte nach Norm.
- *** Arbeitsplatzbezogener Emissionswert ohne Behälter.
- **** Lage des Lifterschwerpunktes bei anliegendem Hubwagen.